





AKUMULÁTORY	CHLAZENÍ NÁSTROJŮ	HYDRAULICKÉ AGREGÁTY	MAZACÍ AGREGÁTY	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY	CHLADIČE CHILLERY
-------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------

Použití

Pásový sběrač oleje SKIM 124 (skimmer) se používá k odlučování oleje z hladiny chladicí emulze, především u agregátů pro chlazení nástrojů obráběcích strojů. Pásový sběrač se doporučuje používat v klidovém režimu stroje, pokud se objeví na hladině chladicí emulze olej. Nedoporučuje se používat jej trvale, souběžně se spuštěním čerpadel chlazení nástroje, neboť může vlivem snížené účinnosti odlučování oleje od emulze docházet k nadměrnému odvádění emulze ze zařízení.

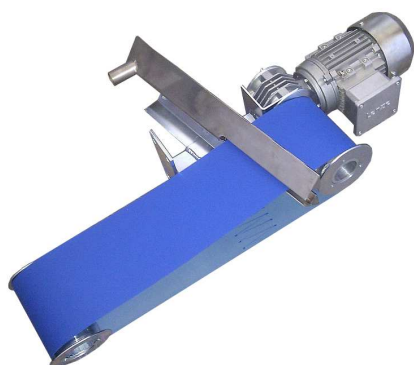

Rozměry

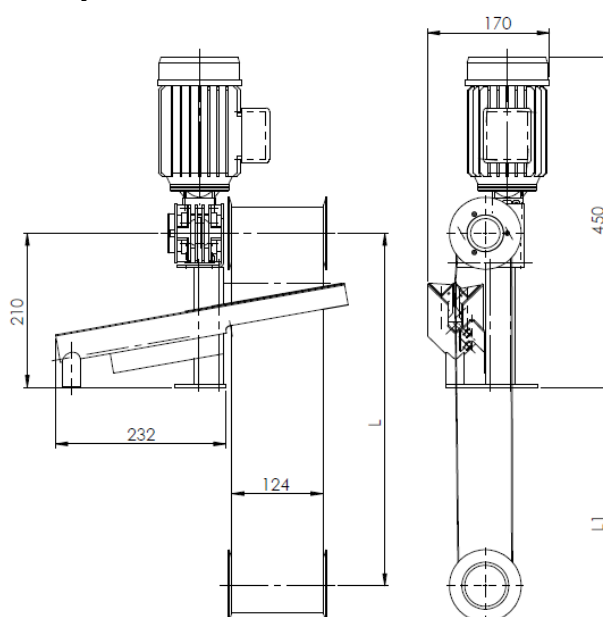

Popis zařízení a jeho funkce

Pásový sběrač je složen ze sběracího pásu, pohonu pásu, stírací lišty umístěné na odvodném žlábků, držáku a napínací kladky. Pás je ponořen do chladicí emulze a nabírá z hladiny olej. Z pásu je olej stírán lištou, stéká do odvodného žlábků a odtud do sběrné nádoby. Sběrná nádoba je u tohoto typu zavěšena na boku nádrže. Množství odlučeného oleje se řídí četností spuštění sběrače.

Výhody


- robustní konstrukce
- dobrá účinnost odlučování oleje
- snadná údržba spočívající v občasném seřízení vůle stírací lišty

Standardní délka pásu (na požádání možno upravit):

L = 480 mm

L₁ = 319 mm

Připojovací rozměry ve víku nádrže



Parametry

Výkon sběrače: 30 l/hod


Hmotnost: 11 kg

Napájení

Elektromotor 400 V / 50 Hz / 90 W

Příslušenství

Jako standardní příslušenství k pásovému sběrači SKIM 124 dodává firma HYTEK sběrnou nádobu na olej s přepadem pro odloučenou emulzi.

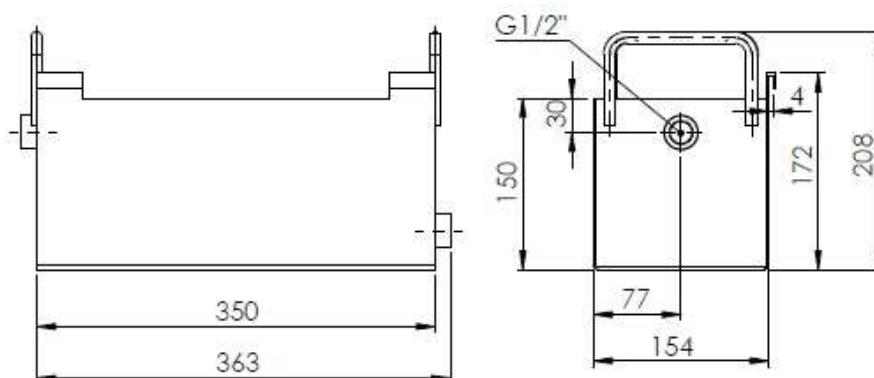

Sběrná nádoba se instaluje na okraj nádrže. K hornímu šroubení se doporučuje připojit hadici zavedenou zpět do nádrže pro zajištění přepadu oddělené emulze. Odloučený olej je možno po zaplnění vylévat, nebo je možno k dolnímu šroubení připojit hadici s uzavíracím ventilem a odloučený olej vypouštět do nádoby k tomu určené. Četnost vylévání, resp. vypouštění, závisí na zaplnění nádoby a frekvenci kontroly obsluhy.

Nabízíme rovněž kompletní agregáty zahrnující nádrž, čerpadla, filtraci, stabilizaci teploty a další vybavení.

